

Перв. применен.

Справ. №

Подп. и дата



Инд.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инд.№ подп.

№	Наименование	Кол-во	Применяемость
1	Стопорное кольцо внутреннее DIN472 77x2,5	2шт.	
2	Сальник 40227-50Y01 56x74,2x10,3	2шт.	Nissan
3	Сальник ступицы ВА32123	2шт.	ВАЗ
4	Подшипник SKF VKBA 3551	2шт.	IVECO

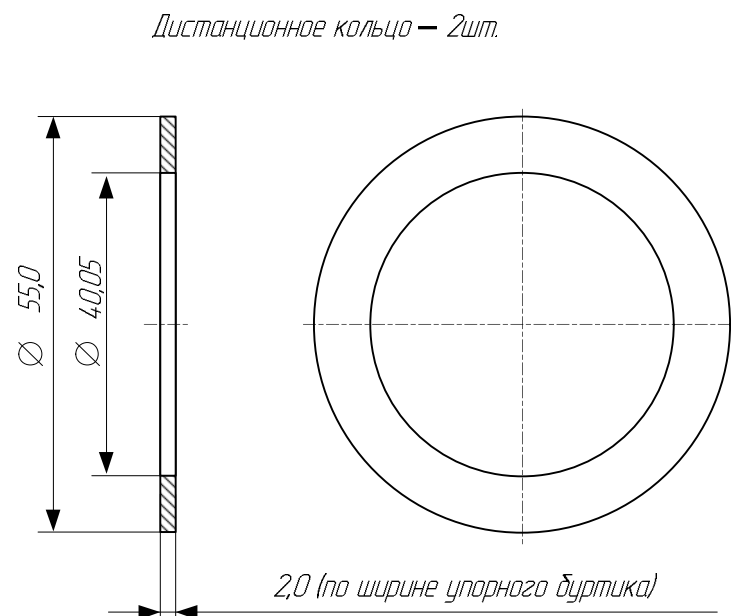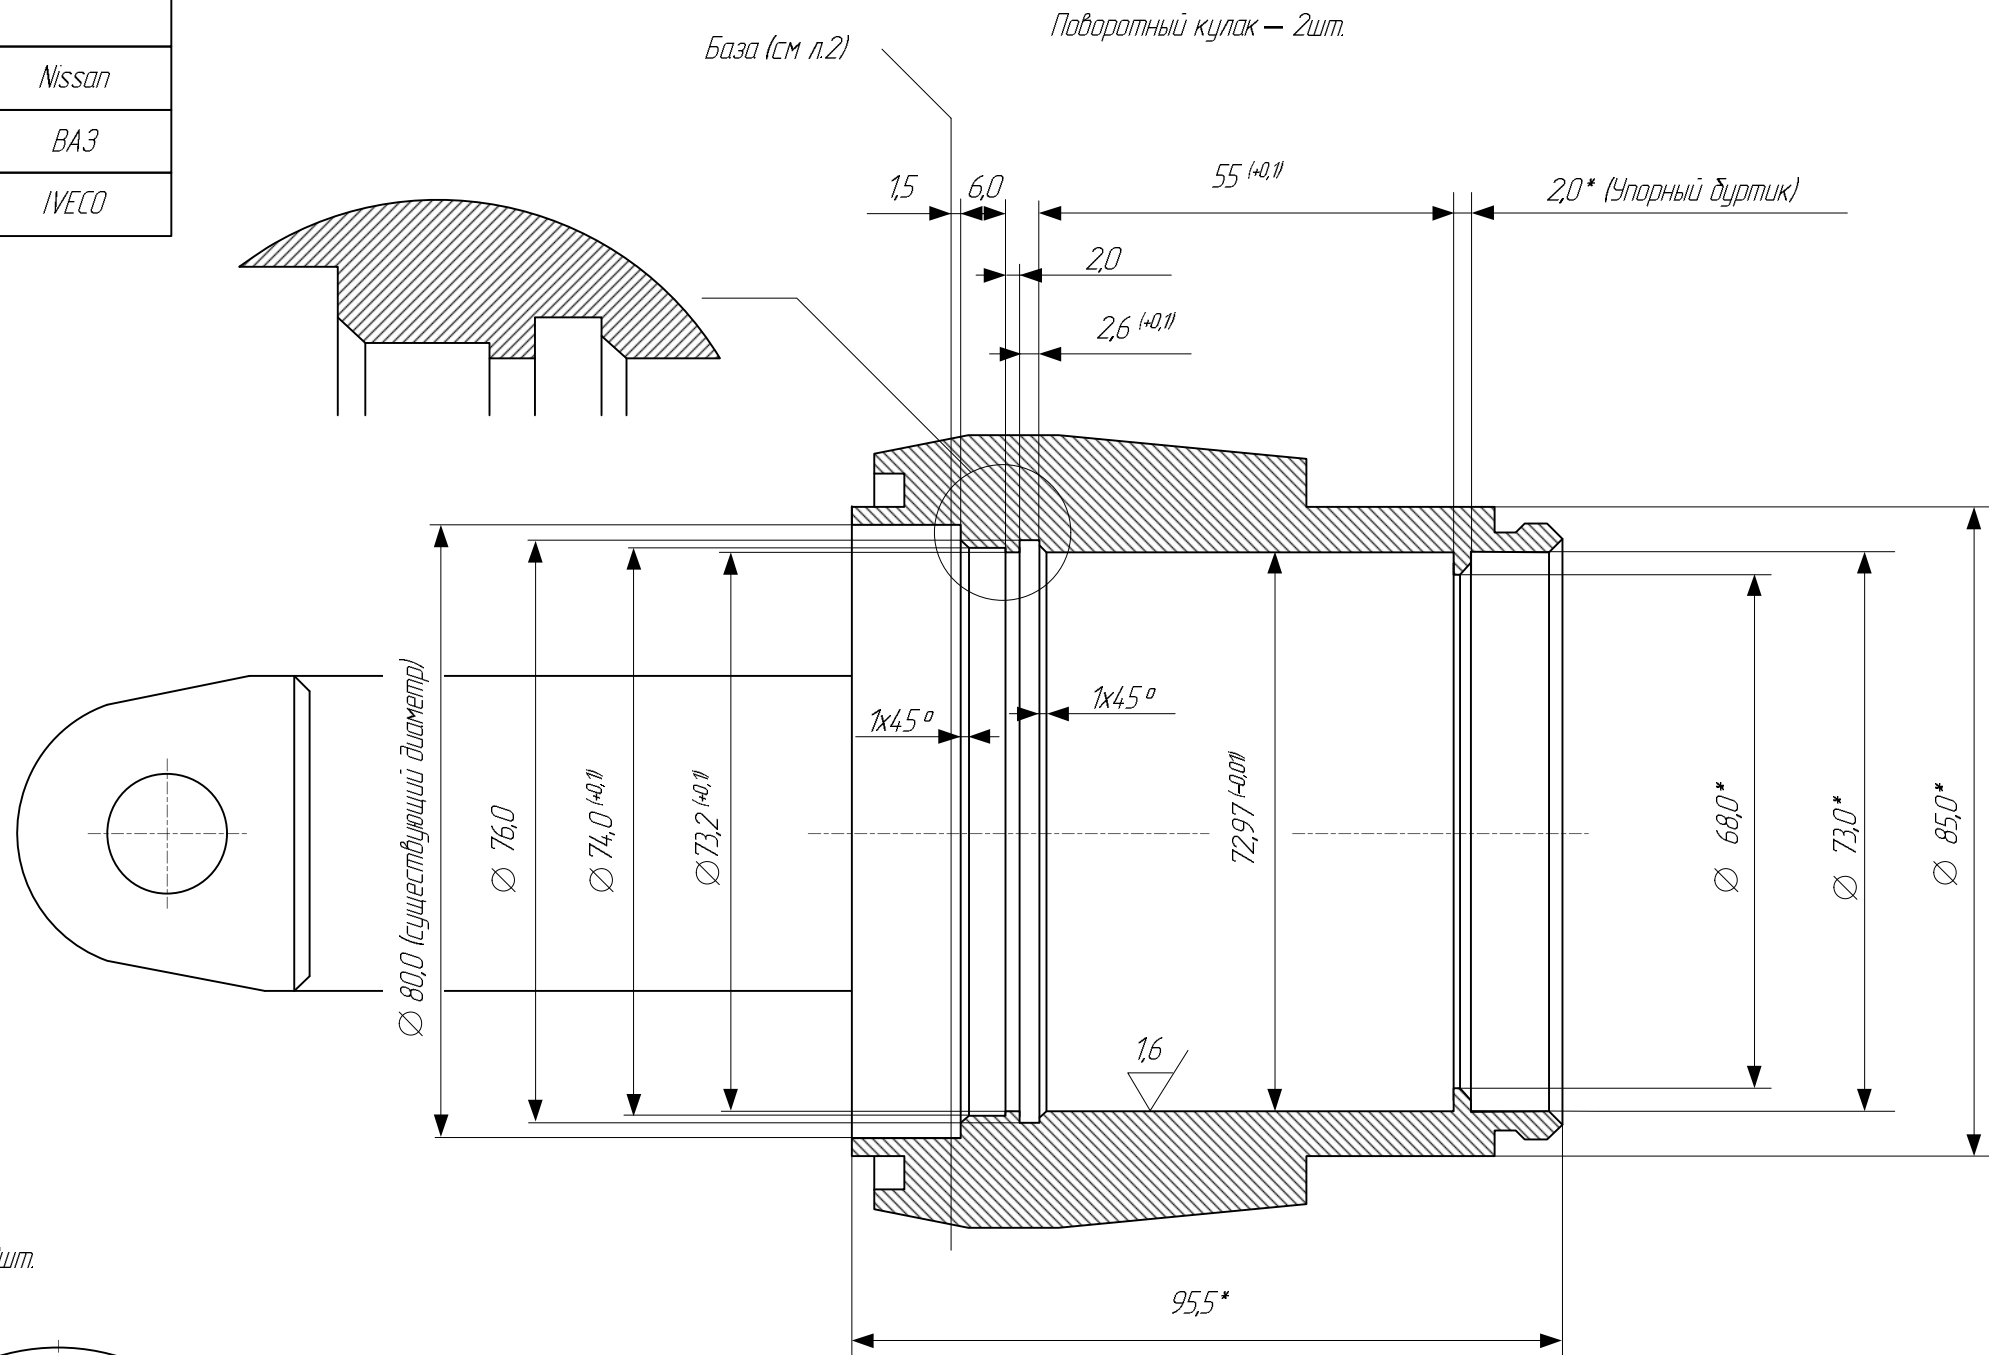

\* - Размеры для справок

M1.1

M1.1

					Модернизация поворотного кулака Шевроле Нивы		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.						1	2
Пров.							
ГИП							
Утв.							

Перв. применен.

Справ. №

Подп. и дата


Инд.№ дудл.

Взам.инв.№

Подп. и дата


Инд.№ подл.

Центровочные диаметры

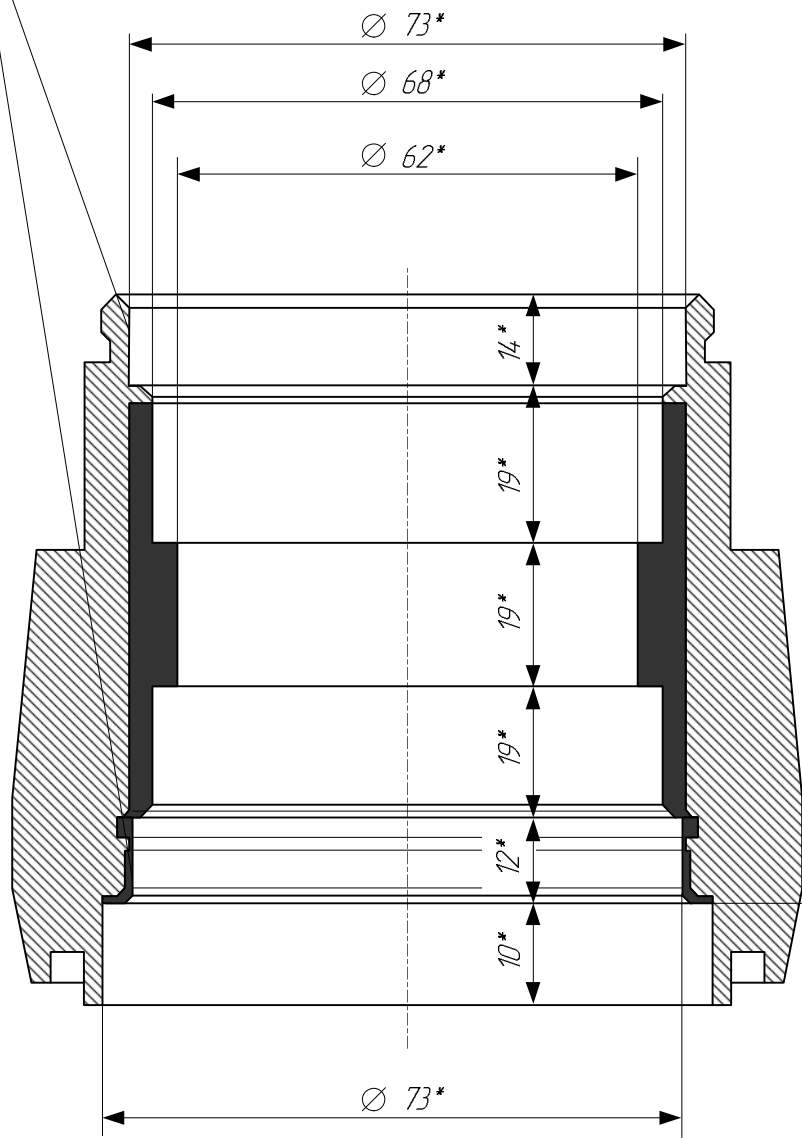

M1:1

Сборочный чертеж

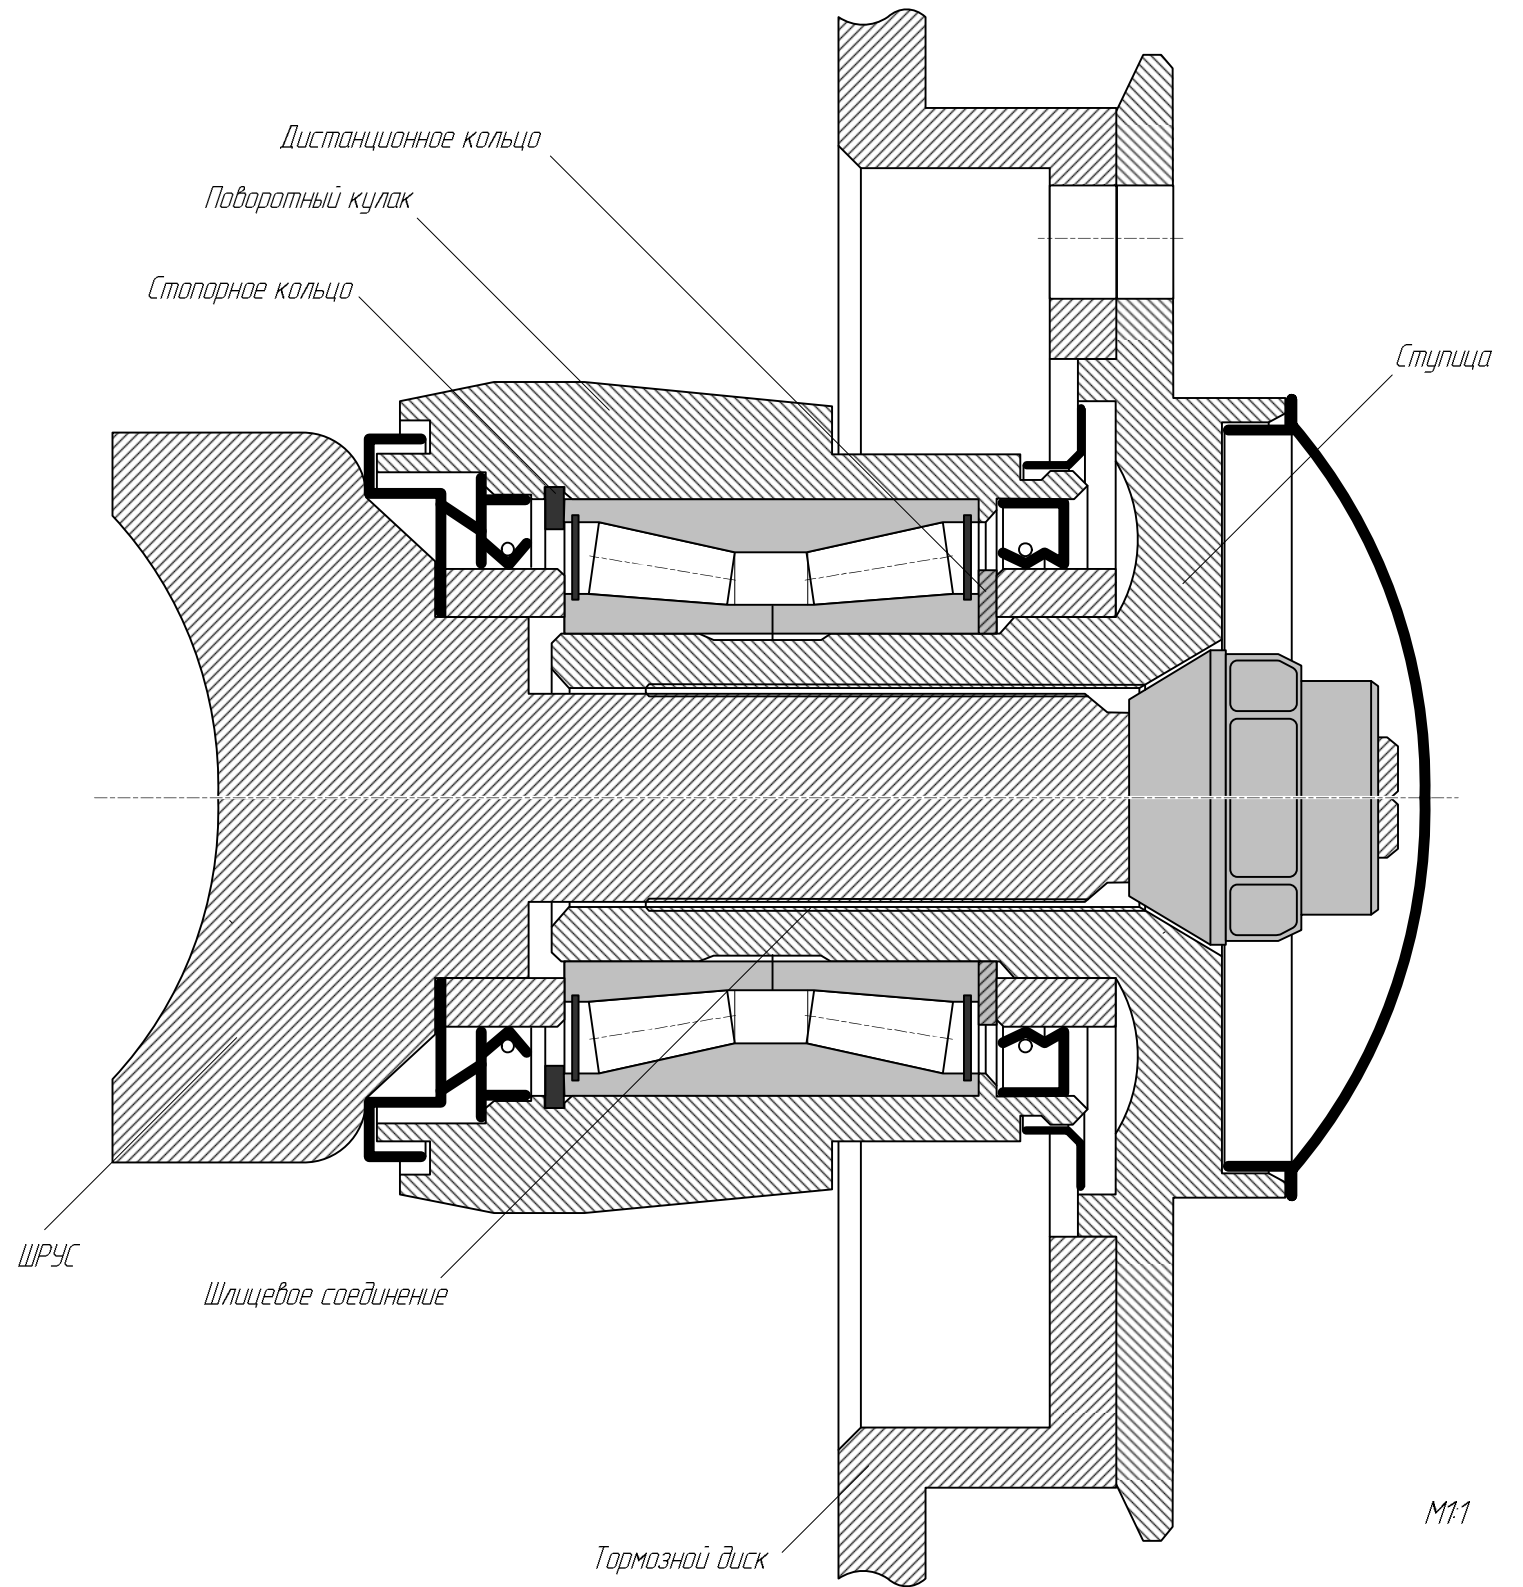

M1:1

\* - Размеры для справок

Затяжка ступичной гайки производится моментом 20 кгс  
При сборке под сальники заложить смазку

					Модернизация поворотного кулака Шевроле Нивы			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.							2	2
Проб.								
ГИП								
Утв.								